

Šaltinio URL: <http://gph.lt/lt/produktai/termosusitraukiantys-vamzdeliai-mw-tm-su-vidutinio-storio-sienelėmis-poliiolefino>

---

Termosusitraukiantys vamzdeliai su vidutinio storio sienelėmis, skirti bendroms izoliacijos stiprinimo, hermetizavimo bei apsaugos nuo korozijos reikmėms. Vamzdeliai yra atsparūs atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.

### Matmenys:

**D:** skersmuo;

**Da:** skersmuo iki užsodinimo;

**Db:** skersmuo po laisvo užsodinimo;

**L:** ilgis;


**W:** sienelės storis;

**Wa:** sienelės storis iki užsodinimo;

**Wb:** sienelės storis po laisvo užsodinimo.

Techninės charakteristikos

Temperatūrų spektras: -40°C iki +120°C (be klijų sluoksnio); -40°C iki +90°C (su klijų sluoksnio); Dielektrinis atsparumas: 14 kV/mm; Spalva: juoda; A/U- be klijų sluoksnio, ant ričių, 1000/U-be klijų sluoksnio, 1 m ilgio atkarpomis; 1000/S-su klijų sluoksnio, 1 m ilgio atkarpomis.

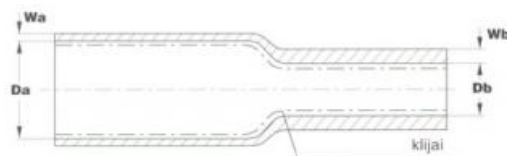



## Užsakomi gaminiai:

<b>U</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Rekomenduojamas kabelio min diametras,mm</b>	<b>Rekomenduojamas kabelio max diametras,mm</b>	<b>Da,mm</b>	<b>Db,mm</b>	<b>Wa,mm</b>	<b>Wb,mm</b>	<b>Pastaba</b>	<b>Pastaba</b>
VMWTM4010	MWTM 10/3-1000/S	3.5	9	10	3	0.3	1.0	su klijų sluoksniu	
VMWTM4016	MWTM 16/5-1000/S	5.5	14.5	16	5	0.3	1.4	-/-	
VMWTM4025	MWTM 25/8-1000/S	9	22.5	25	8	0.4	2.0	-/-	
VMWTM4035	MWTM 35/12-1000/S	13	31.5	35	12	0.4	2.0	-/-	
VMWTM4050	MWTM 50/16-1000/S	17.5	45	50	16	0.5	2.0	-/-	
VMWTM4063	MWTM 63/19-1000/S	21	57	63	19	0.6	2.4	-/-	
VMWTM4075	MWTM 75/22-1000/S	24	68	75	22	0.6	2.7	-/-	
VMWTM4085	MWTM 85/25-1000/S	27.5	77	95	25	0.6	2.8	-/-	
VMWTM4095	MWTM 95/29-1000/S	32	86	95	29	0.7	3.1	-/-	
VMWTM4115	MWTM 115/34-1000/S	37	104	115	34	0.7	3.1	-/-	
VMWTM	MWTM 140/42-1000/S	46	126	140	42	0.7	3.1	-/-	
VMWTM4163	MWTM 160/50-1000/S	55	144	160	50	0.7	3.2	-/-	
MWTM 180/60-1000/S	66	162	180	60	0.7	3.2	-/-		
VMWTM8010	MWTM 10/3-A/U	3.5	9	10	3	0.3	1.0	be klijų sluoksniu	
VMWTM8016	MWTM 16/5-A/U-4	5.5	14.5	16	5	0.3	1.4	-/-	
VMWTM8025	MWTM 25/8-A/U-4	9	22.5	25	8	0.4	2.0	-/-	
VMWTM8035	MWTM 35/12-A/U-4	13	31.5	35	12	0.4	2.0	-/-	
VMWTM8050	MWTM 50/16-A/U-4	17.5	45	50	16	0.5	2.0	-/-	
VMWTM8063	MWTM 63/19-1000/U	21	57	63	19	0.6	2.4	-/-	
VMWTM8075	MWTM 75/22-1000/U	24	68	75	22	0.6	2.7	-/-	
VMWTM8085	MWTM 85/25-1000/U	27.5	77	95	25	0.6	2.8	-/-	
MWTM 95/29-1000/U	32	86	95	29	0.7	3.1	-/-		
MWTM 115/34-1000/U	37	104	115	34	0.7	3.1	-/-		
VMWTM9462	MWTM 140/42-1000/U	46	126	140	42	0.7	3.1	-/-	

VMWTM9463	MWTM 180/60-1000/U	66	162	180	60	0.7	3.2	-//-	
-----------	--------------------	----	-----	-----	----	-----	-----	------	--

! Orientacinė kaina-tai gaminio kaina, kuri priklauso nuo įvairių komercinių sąlygų. MWTM vamzdelis gali būti tiekiamas trumpomis atkarpomis arba 1500 mm ilgio atkarpomis, kurias galima pjaustyti montavimo vietoje. \*Kitų rūšių termosusitraukiantys vamzdeliai, tiek su klijų sluoksniu, tiek ir be jo, siūlomi pateikus užklausą.

---

© Lietuvos Vokietijos UAB "Gerhard Petri Vilnius". Visos teisės saugomos 2012m.  
Naugarduko 96, LT-03202Inius. Tel.: +370 5 2395209; El.paštas: gerpetri@gph.lt.

---